


R815 / R825



Brasil Sistemas
Controle Remoto Industrial

Até 8 ACIONAMENTOS + EMERGÊNCIA + ROBUSTEZ ERGONÔMICO QUALIDADE RECONHECIDA



Membrana de botões em silicone industrial

Para uma operação adequada, com maior CONFORTO para o operador, os botões são reforçados e acionados através de uma membrana desenvolvida em silicone industrial de ALTA DURABILIDADE, que permite o acionamento com esforço reduzido.

Com sistema Stand-by
PROGRAMADO (personalizável)
para ECONOMIA DE BATERIA.



Defesa ANTI SHOCK

O transmissor da linha R conta com proteção perimetral de borracha em toda sua extensão, que amortece impactos em casos de queda e intensifica a vedação da caixa, preservando ainda mais os componentes eletrônicos internos.




**COMPATÍVEL COM AS MAIS
DIVERSAS APLICAÇÕES**



DESTAQUES

- Inúmeras codificações com sistema seguro sem interferência, configurados via software **EXCLUSIVO**.
- Personalização de funções.
- Conformidade **N.R. 12**.
- **Fabricante nacional** com suporte técnico e peças de reposição rápida.
- Homologado pela **ANATEL**.

R81S / R82S



Brasil Sistemas
Controle Remoto Industrial

DETALHES ADICIONAIS

Até 8 botões de 1 (R81S) ou 2 (R82S) estágios + interruptor de emergência com trava.

Sistema de alerta via LED, com identificação de status de bateria, estado e comunicação.

Caixa termoplástica de alta resistência em nylon PA66 e reforço em fibra. Extremamente robusta e durável. Grau de proteção: IP65.

Codificação via software com segurança intensificada para evitar trocas ou comando de equipamentos por engano.

Disponibilidade na versão com alimentação através de 2 baterias tamanho AA (alcalinas ou recarregáveis) ou no kit completo com carregador inteligente e 2 packs de baterias recarregáveis NiMH.


Acompanha alça de transporte e capa de couro para proteção do transmissor.



Incluso no kit



Opcional

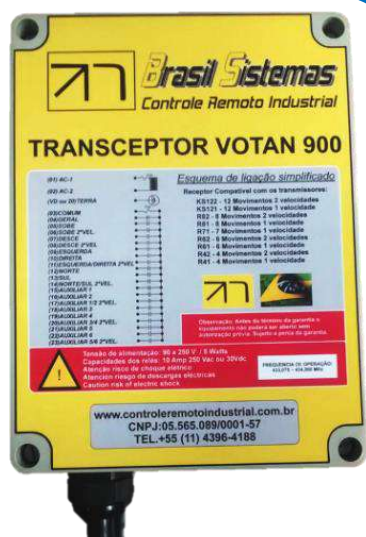

TRANSCEPTOR VOTAN 900

O conjunto do controle é composto ainda pelo transceptor com **DUPLO RELÉ DE SEGURANÇA**, seguindo os padrões exigidos pelas normas brasileiras regulamentadoras e **N.R.12**.

Sistema Transmissão: Full Duplex (433Mhz / Modulação – FHSS-FSK) com **250 canais disponíveis** e mais de **6 bilhões de combinações** de endereços diferentes.

Raio de ação padrão: De até 100 metros (maiores distâncias sob consulta/encomenda)

PROJETOS PERSONALIZADOS E EXCLUSIVOS

A Brasil Sistemas por ser fabricante, permite a customização **POR ENCOMENDA** de seus produtos para atender a necessidade de cada PROJETO / APLICAÇÃO.

Configuração de botões toggle, com intertravamento, função TANDEM, inclusão de chaves de segurança, chave seletora, “ sistema homem morto”, etiquetas de identificação personalizada, etc.

Opcionais (Sob encomenda):

ANTENA EXTERNA – Antena e cabo extensor para exteriorização em painéis ou em locais com barreiras/áreas de “ponto cego”.

SISTEMA DE FIXAÇÃO IMANTADA – Possibilita a retirada e fixação do receptor de forma rápida e prática

TOMADA MULTIPINOS – Acompanha tomada com chicote montado para facilitar instalação.

Disponível nas tensões de alimentação (Defina uma das opções no ato da compra):

12V

24V

110/220V

WWW.CONTROLEREMOTOINDUSTRIAL.COM.BR